




Comment retirer le module bouton poussoir

- 1 Tirez l'anneau transparent vers vous.




- 2 Ensuite, tirez sur l'anneau dans un angle et garder la pression vers le bas

- 3 Faites glisser le couvercle vers vous

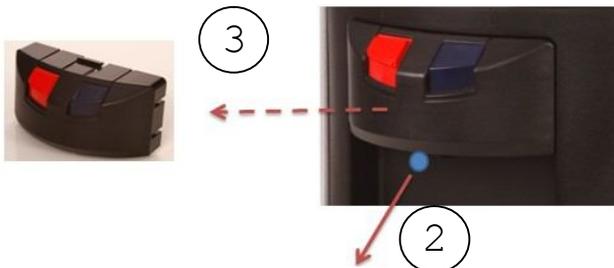

- 4 Repositionnez les leviers sur les robinets.
** Ils doivent être droits afin que le bouton poussoir quand appuyer pousse sur le levier du robinet. **



Avant de replacer le couvercle, vous pouvez essayer en appuyant sur les leviers pour voir si l'eau sort correctement.

- 5 Remettre le couvercle, faites-le glisser en place.

